


SUPERWATT

Groupes électrogènes diesel 1500 trs/min.

refroidissement par eau, moteur Mitsubishi 3 - 4 cylindres, tableaux de commande électronique. sécurité eau, huile, courroie, charge 12 V, démarrage électrique. option tableaux de commande à distance.

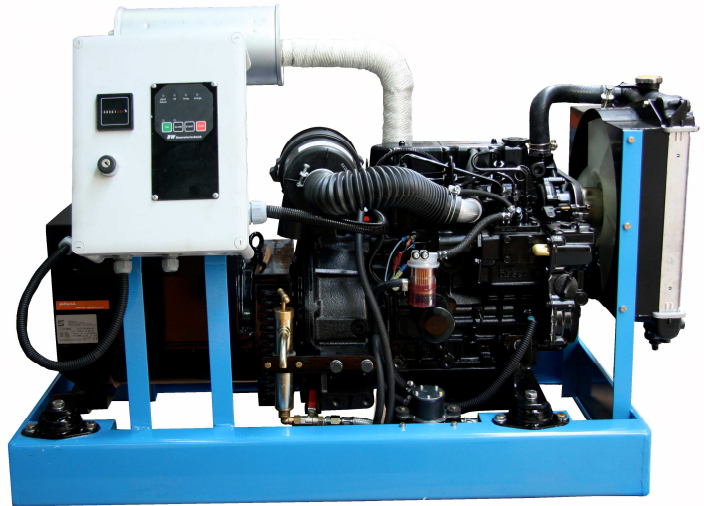

Fiche technique : SUPERWATT 6.5 - 1500 :

Modèle : Mitsubishi L3E
Type : Moteur 4 temps diesel
Cylindres : 3 en lignes
Cylindrée. : 952 cm³
Puissance : 8 cv à 1500 Trs/min.
Consommation : 1,8 litre P/heure
Démarrage : Electrique 12 volts
Alternateur : 40 ampères
Poids : 260 kg
Dimensions : 110 x 55 x 60 cm

6.5-1500 6.5 kVa Mitsubishi 3 cylindres 1500 Trs./min. 6,5-1500 L3E 230 V monophasé Refroidissement par radiateur – silencieux - démarrage électrique sécurité température sur eau, huile – pompe fioul – silentblocs – berceau métallique pompe vidange huile, disjoncteur générateur dimensions : 1100 x 550 x 600 mm Option : Refroidissement indirect par échangeur (échappement humide + pompe eau auxiliaire) Refroidissement par keelcooling (réfrigérant en caisson + vase expansion)	Prix Nous consulter
10-1500 10 kVa Mitsubishi 3 cylindres 1500 Trs./min. 10 -1500 S3L2 230 V monophasé 10 kVA 380 V triphasé 13 kVA Refroidissement par radiateur, silencieux, démarrage électrique sécurité température sur eau, huile – pompe fioul – silentblocs - berceau métallique pompe vidange huile, disjoncteur générateur dimensions : 1150 x 550 x 600 mm Option : Refroidissement indirect par échangeur (échappement humide + pompe eau auxiliaire) Refroidissement par keelcooling (réfrigérant en caisson + vase expansion)	Prix Nous consulter
12-1500 12 kVa Mitsubishi 4 cylindres 1500 Trs./min. 15 -1500 S4L2 230 V monophasé 12 kVa 380 V triphasé 16 kVA Refroidissement par radiateur, silencieux, démarrage électrique sécurité température sur eau, huile – pompe fioul – silentblocs - berceau métallique pompe vidange huile, disjoncteur générateur dimensions : 1250 x 600 x 650 mm Option : Refroidissement indirect par échangeur (échappement humide + pompe eau auxiliaire) Refroidissement par keelcooling (réfrigérant en caisson + vase expansion)	Prix Nous consulter

Options :

Démarrage commande à distance

Control démarrage automatique (par contact sec. Victron MultiPlus ou Bmv 600) tension batterie faible

Démarrage automatique groupe (coupure EDF) ATS max 3 x 25Amp :

Les caractéristiques ci-dessus sont non-contractuels et susceptibles de modifications sans préavis.

PK FLUVIAL - peniche « femmy » Ile Martinet – chemin de l'ancienne écluse 94220 Charenton le Pont

Tél : 01 48 72 28 54 Fax : 01 43 76 11 - <http://www.pkfluvial.com> octobre 2009